


Okná » Okná PVC » IGLO Energy

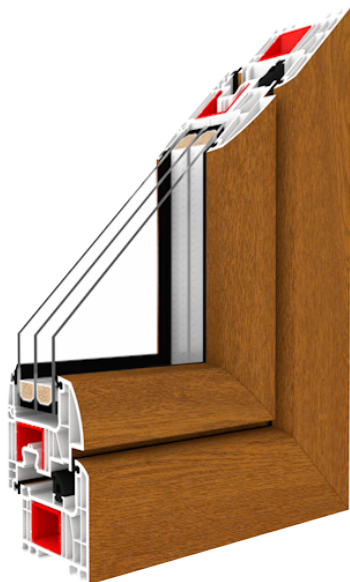

Ideálne riešenie pre náročných!

Moderný dizajn, súčasná technológia a vysoká energetická úspora zabezpečuje nižšie poplatky za ohrievanie!

Vlastnosti

1. Úspora energie, vďaka optimálnej stavbe profilu, špeciálne projektovanému tesniacemu systému zo speneného EPDM a sklenenej vitríne s nízkym súčiniteľom prenikania tepla.
2. Moderný dizajn vďaka štíhlemu a zaoblenému tvaru profilov.
3. Vysoký štandard bezpečnosti zaručený vďaka inštalácií súčastí zabezpečujúcim ochranu pred vlámaním.
4. Bohatý farebný výber okenných systémov umožňuje akúkoľvek aranžáciu Vašich vnútorných priestorov.
5. Dobré zvukotesné parametre zabezpečujú komfort aj v miestach so zvýšeným ruchom.
6. Skvelé tesniace parametre ovzdušia a vodeodolnosti vďaka inštalácií trojitého utesnenia.
7. Systém z dokonalými výsledkami v oblasti tesnenia vetra, vďaka optimálnemu posilneniu.

Technické údaje

Farebná škála	Systém dostupný v farbách fólie Renolit na bielom a hnedom jadre.
Akustická izolácia	$R_w = 35-46$ dB (v závislosti od aplikovaných okenných)
Profil	7 - komorové profile rámov a krídiel vyrobené výlučne z prvotného materiálu, v triede A a hĺbke konštrukcie 82 mm.
Rám	V štandardnej verzii je pozinkovaný ocelový rám, prípadne rám Swisspacer Ultimate dostupný v rôznych farebných variantoch.
Tepelná izolácia	$U_w = 0,79$ W/(m ² K)* *Pre okná 1230x1480 mm - CSI Czechy
Okná	Maximálna hrúbka skla je 48 mm. V štandardnej ponuke komplet skla 4/18/4/18/4 so súčiniteľom prenikania tepla $U_g = 0,5$ W/(m ² K) Možnosť inštalácie kompletu so štyrmi sklami vyplnenými kryptónom o $U_g = 0,3$ W/(m ² K) Možnosť inštalácie skiel so zvýšenou akustickou izoláciou, posilnených, bezpečných, zabezpečených proti krádeži, s ornamentami alebo s tmavších - zabezpečujúcich proti silnému slnečnému žiareniu.
Tesnenia	Okno vybavené systémom trojitého tesnenia: vonkajšieho, vnútorného s EPDM a centrálného zo speneným EPDM. Tesnenia vonkajšie a vnútorné sú dostupné v čiernej a šedej.
Doplňky	MACO MULTI MATIC KS Z dvoma držiakmi proti vlámaniu v štandarde, povlak Silver-Look a pozdĺžne zahĺbenia na zásuvke, možnosť závesu vo vrube zabezpečenia, riešenia v zabezpečení proti krádeži RC 2 a RC 2 N, okno vybavené blokádou zlého zamknutia kľučky a zdvihák krídla*, mikroventilácia**.
Posilnenie	Posilnenie rámu - ocelové (zamknuté). V prípade plného posilnenia je háčik zabezpečujúci proti vlámaniu pripevnený k oceli.

*V závislosti od výšky okna

**Pre okna s možnosťou klasického otvárania spolu s otváraním na ventiláciu.