


Terasové systémy » Presúvané PSK » IGLO 5 PSK

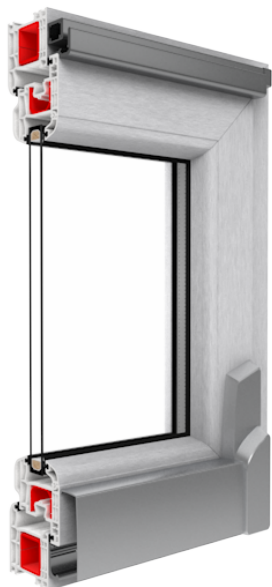

Balkónové presúvané dvere PSK Iglo 5

Dokonalé riešenie zabezpečujúce veľký príviv svetla do malých aj veľkých priestranstiev.

Vlastnosti

1. Dizajn predstavuje reprezentáciu inovácie a netradičnosti.
2. Vysoká úroveň bezpečnosti vďaka inštalácii štyroch háčikov proti vlámaniu v štandardnej výbave.
3. Bohatá farebná paleta farieb umožňuje ľubovoľnú aranžáciu vnútorných priestorov.
4. Veľmi dobré technické parametre zabezpečujúce úsporu tepla vďaka optimálnej konštrukcii a tesneniu s EPDM.
5. Vynikajúce zvukotesné parametre, zabezpečujúce akustický komfort.
6. Možnosť výroby v technológii tzv. tenkého zvaru (V-Perfect) umožňujúcej dokonalé spojenie profilov zaručujúce oveľa lepšiu kontrolu tlaku a zvaru, a tým pádom aj veľmi dobré parametre pri skúškach pevnosti v rohoch (Iglo 5 Classic).

Technické údaje

Doplňky	Možnosť montáže automatického okutia, ktoré pomáha v zatváraní pochýleného okna. V štandardnej výbave štyri háčiky proti vlámaniu.
Akustická izolácia	-
Okná	Hrúbka do 36 mm V štandardnej sade jednokomorové sklo s vlastnosťou prenikania tepla $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ wg PN-EN674. Možnosť inštalácie kompletu s tromi sklami s vlastnosťou $U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, maximálna hrúbka zasklenia 36 mm, možnosť inštalácie skiel so zvýšenou zvukovou izoláciou, tvrdení, bezpečné, zabezpečené proti krádeži, ozdobné, s vrstvou proti slnečnému žiareniu.
Farebná škála	Systém dostupný v farbách fólie Renolit na bielom a hnedom jadre.
Profil	5 komorový profil rámu a krídel vykonaný výlučne z prvotného materiálu v triede A, s hĺbkou 70 mm.
Posilnenie	Posilnenie rám - pevné, ocelové (uzavreté). V prípade plného posilnenia háčiky proti krádeži sú priskrutkované k oceli.
Tesnenia	Okno vybavené systémom trojitého tesnenia: vonkajšieho, vnútorného s EPDM. Dostupné v čiernej, šedej farbe.
Rám	V štandarde pozinkovaný, ocelový rám. Eventuálne rám Swisspacer Ultimate v rôznych farebných verziách.